


PANNELLI PARETE

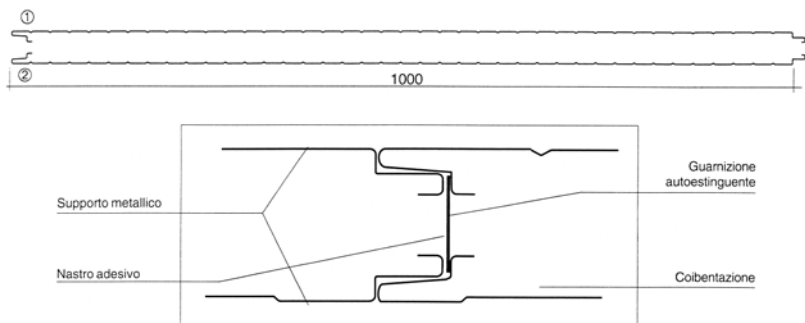

Sp. Pann.	Sp. Sup.	Peso	K	Carico massimo uniformemente distribuito in kg/m ²												
				Acciaio												
				Distanza fra gli appoggi in metri												
mm	mm	kg/m ²	kcal/mqh °C	2	2,5	3	3,5	4	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
25	0,5	9,31	0,675	100	55					155	85					
				107	59					166	91	62				
30	0,5	9,50	0,575	150	80	50				198	125	75				
				161	86	54				134	80					
35	0,5	9,69	0,501	170	100	65				155	96	60				
				182	107	70	50			166	103	64				
40	0,5	9,88	0,444		143	95	58	40			130	92	65	45		
					153	102	62	43			139	98	70	48		
50	0,5	10,26	0,362		175	130	88	65			179	134	95	65	50	
					187	139	94	70			192	144	102	70	54	
60	0,5	10,64	0,305			170	120	90				180	130	80	60	
						182	128	96				193	139	86	64	

CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI: Schiuma poliuretanic rigida, autoestinguente. Su richiesta lo strato coibente viene fornito con listelli in lana di roccia (pannelli certificati R.E.I. 30-60-120)

RIVESTIMENTO METALLICO: Acciaio zincato (Norma UNI EN 10147) e preverniciato. Su richiesta rivestimenti in alluminio, acciaio inox Aisi 304, rame; lam. fonoassorbente. Materiale disponibile in varie lunghezze commerciali. E' possibile inoltre fornire il materiale a lunghezza fissa su specifica del cliente.

PROFILI ZINCATI PER PANNELLI ISOLANTI

